



## PRIPOXY GC | CURADOR Y SELLADOR

Sistema epóxico base agua de tres componentes, diseñado para ser aplicado sobre concreto verde.

Permite la aplicación de cualquier recubrimiento después de 24 hrs de secado.

Excede los requerimientos de los curadores tradicionales para concreto.


**Productos Complementarios:** PRIPOXY DP *(Opcional como Primer)*  
PRIPOXY *(Opcional como Top Coat)*

***Sin olor***

***Tolerante a la humedad***

***Penetración y adhesión superior al concreto verde***

***Seguro de usar, libre de solventes VOC***

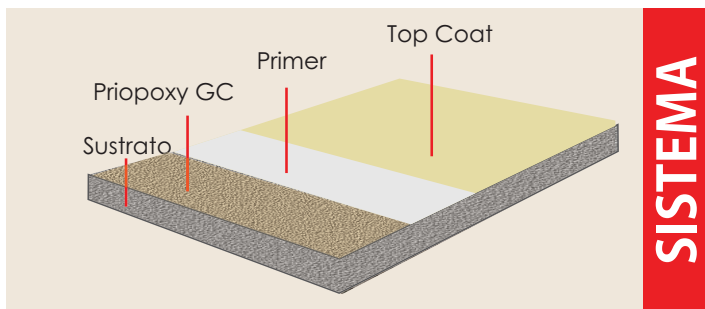

## USOS:

- Sobre pisos de concreto verde que requieran un rápido curado.

## Presentación

Parte A	0.9
Parte B	1.2
Kit (Gals.)	2.1

## Características de Aplicación

Grosor Mil	Rendimiento de Cobertura	
	ft <sup>2</sup> /gal.	m <sup>2</sup> /gal.
3	534	49
6	267	25

## Gama de Colores



Ámbar/  
Ambar

## Tabla de Propiedades Físicas

Propiedades	Resultados
Dureza, Shore D (ASTM D2240)	70
Resistencia a Compresión	5,000 psi
Retención de humedad (ASTM C309)	> 0.50 kg/m <sup>2</sup>
Adhesión al Concreto (ASTM D4541)	El concreto falla antes de perder la adhesión.

## GARANTIA DE PRODUCTO:

Los productos PRICOAT cuentan con una garantía de calidad de que su elaboración está libre de defectos de producción o de su materia prima con el compromiso de acreditar al cliente el monto de la compra o la reposición de material. El instalador del material debe asumir la garantía de la instalación.



Registro de marca de Pricoat en trámite.  
Presentación HP0509-5

C. Nicolás Gogol #11343  
Complejo Industrial Chihuahua  
Chihuahua, Chih., Méx. CP 31109

Tel. 52 (614) 481-43-44  
[www.priccoat.com.mx](http://www.priccoat.com.mx)  
[info@pricoat.com.mx](mailto:info@pricoat.com.mx)